

PACK EMERGÈNCIA 50W LED DRIVER



Avantatges competius

- Permet transformar un element d'il·luminació LED en una llum d'emergència.
- La làmpada LED opera de forma normal, com la resta i, en cas de tall d'energia, les que disposen de pack d'emergència queden enceses.

- Període d'encesa sense tensió d'entre 1 y 3 hores. Instal·lació senzilla: Plug-In.

- Models compatibles amb Plafons LED, Tubs LED substituïts de fluorescents i DownLights LED.

Característiques


- Driver extern equipat amb bateries d'alta potència i llum led de testimoni de càrrega.

Aplicacions

- Comercial, industrial i d'oficines



EM-50W01-V40I1200		TA	40°C
INPUT VOLTAGE	100V - 204V 50/60Hz	TC	70°C
OUTPUT CURRENT	1200mA	CHARGING TIME	≥24hs
OUTPUT VOLTAGE	40VDC	EMERGENCY TIME (minutes)	<input type="checkbox"/> 60 <input type="checkbox"/> 90 <input type="checkbox"/> 120 <input type="checkbox"/> 180
PF	>0,92	EMERGENCY POWER (W)	<input type="checkbox"/> 8 <input type="checkbox"/> 10 <input type="checkbox"/> 15 <input type="checkbox"/> 20 <input type="checkbox"/> 30

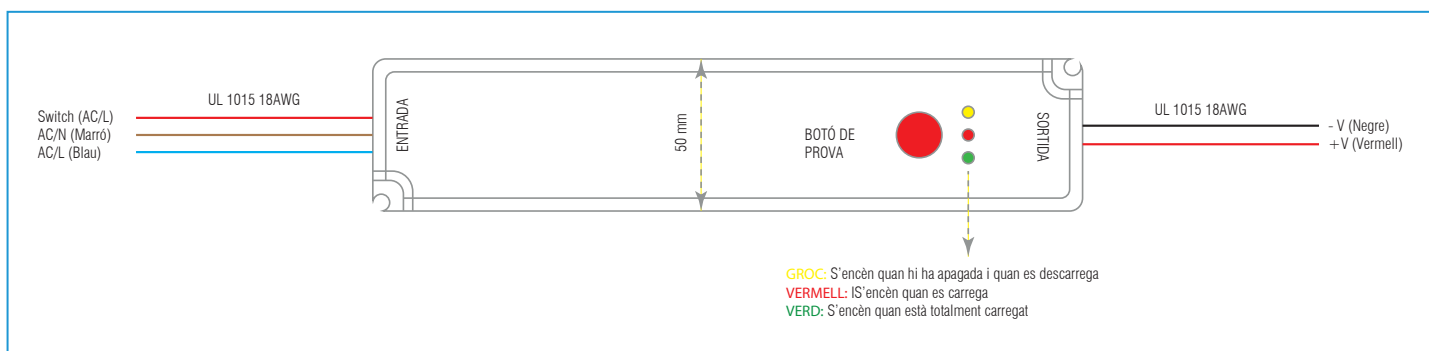

PACK EMERGÈNCIA 50W LED DRIVER

