

MINI PLACAS LUMÍNICAS - CRISTAL DOWNLIGHT



Ventajas Competitivas

- Mayor eficiencia lumínica. Ahorro energético mínimo del 65/70% del consumo eléctrico respecto de los sistemas tradicionales equivalentes.
- Encendido instantáneo.
- Ecológico. No contiene gas ni metales pesados como plomo y mercurio.
- No produce parpadeos. Evita la fatiga ocular.
- Buena distribución de la luz y uniformidad de color.
- No requiere mantenimiento.

Características

- Diseño italiano acabado en cristal.
- Alta calidad de materiales.
- Elevada potencia en relación a su tamaño.

Aplicaciones

- Comercial.




EPISTAR

Lm	°	t (h)	l (mm)	h (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
1800	160	50.000	295	295	15	85 - 265	2800 - 6500	>95	>80	44

MODELO 15W (Valores con un error < 0,5%)

DISTRIBUCIÓN DE LUZ

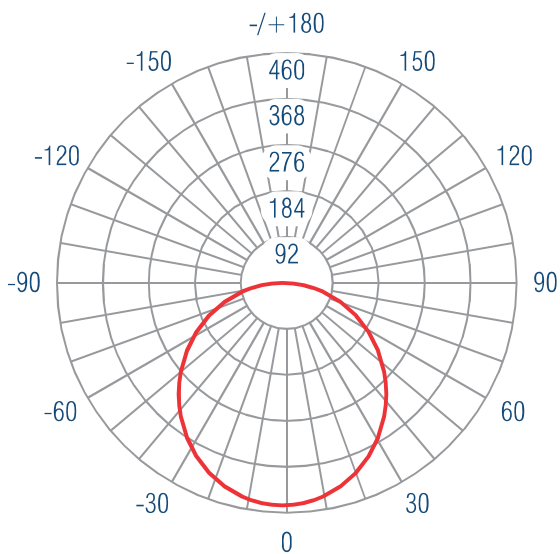

VALOR PROMEDIO DE ILUMINANCIA

h (m)	Ev (lux)	Ø (cm)
1	453	1134
2	113	2269
3	50	3403
4	28	4537
5	18	5671