

# PANTALLA LUMÍNICA 45W PRO 60X60



### Ventajas competitivas

- Mayor eficacia lumínica que los plafones de tubos fluorescentes tradicionales.
- Ahorro energético de un 70% de consumo eléctrico.
- Encendido instantáneo.
- No produce parpadeos, evita la fatiga ocular.
- Respetuoso con el medio ambiente.
- No contiene gases ni metales pesados.
- Tamaño estandarizados para su uso en techos falsos en superficies comerciales o de oficinas.
- Fuente de alimentación aislada.
- No precisa reactancias ni cebador.
- En función de la superficie del plafón led contiene entre

400 y 800 LEDs.

- Diseñados para una altura de montaje entre 2,5 y 4 metros.

### Características

- Led EPISTAR de alto brillo.
- Cuerpo de aluminio y difusor plástico.
- Temperatura de servicio de -20 a +50°C

### Aplicaciones


- Uso comercial y oficinas.



Lm		t (h)	a (mm)	l (mm)	h (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
5400	160	>50.000	595	595	42	45	85 - 265	2800 - 6500	>0,95	80	44

## MODELO 45W (Valores con un error < 0,5%)

### DISTRIBUCIÓN DE LUZ

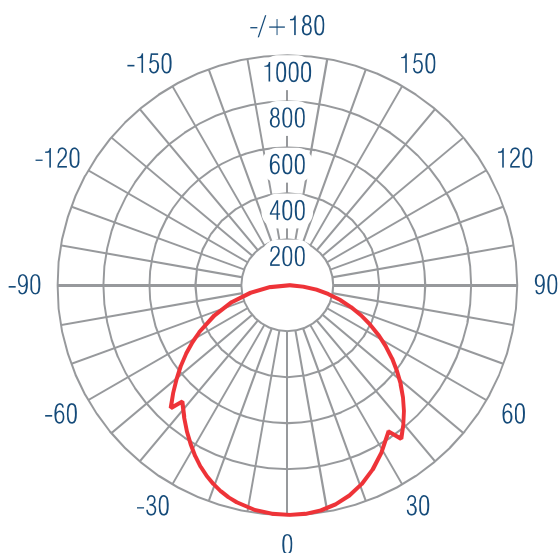

### VALOR PROMEDIO DE ILUMINANCIA

h (m)	Ev (lux)
1	1067
2	252
3	108

