



Avantatges competitius

- Major eficiència lumínica. Estalvi energètic mínim del 65% / 70% del consum elèctric respecte sistemes tradicionals equivalents.
- Encesa instantània.
- Ecològica. No conté gas ni metalls pesats com plom i mercuri.
- No produeix parpelleig, evita fatiga ocular.
- Bona distribució de llum i uniformitat de color.
- No requereix manteniment.


Característiques


- Led EPISTAR d'alta qualitat.
- Font d'alimentació externa MAINWELL d'alumini. Excel·lent dissipació de la calor.
- Es fabrica en diferents colors de llum per aplicacions específiques per a la distribució d'aliments: MEAT, BAKERY, GREEN i DAYRY (carnisseria, forn, verdures i lactis / varis).
- Endollables directament. Permeten crear línies contínues de llum de fins 4-5 metres.
- Versions normals IP40 i especialment protegides a nivell IP64 i IP68, aptes per operar dins de frigorífics.

Aplicacions

- Comercials en el sector de la distribució alimentària.
- Hotelers/decoració: substitueixen, millorant les aplicacions de tira de Led sobre suport de perfil d'alumini, gràcies a la seva integració en un sol aparell amb possibilitat d'empalmar tires fins a longituds de 4-5 metres lineals.
- Industrials: en versions de 5700 K per il·luminació a zones de treball final de carrera de màquines i zones de control de qualitat.



Lm		t (h)	l (mm)	h (mm)	a (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
320	120	50.000	260	15,5	20	4	DC 24	2700 - 7000	>85	>80	40
720	120	50.000	560	15,5	20	9	DC 24	2700 - 7000	>85	>80	40
960	120	50.000	860	15,5	20	13	DC 24	2700 - 7000	>85	>80	40
1440	120	50.000	1160	15,5	20	18	DC 24	2700 - 7000	>85	>80	40
1760	120	50.000	1460	15,5	20	22	DC 24	2700 - 7000	>85	>80	40

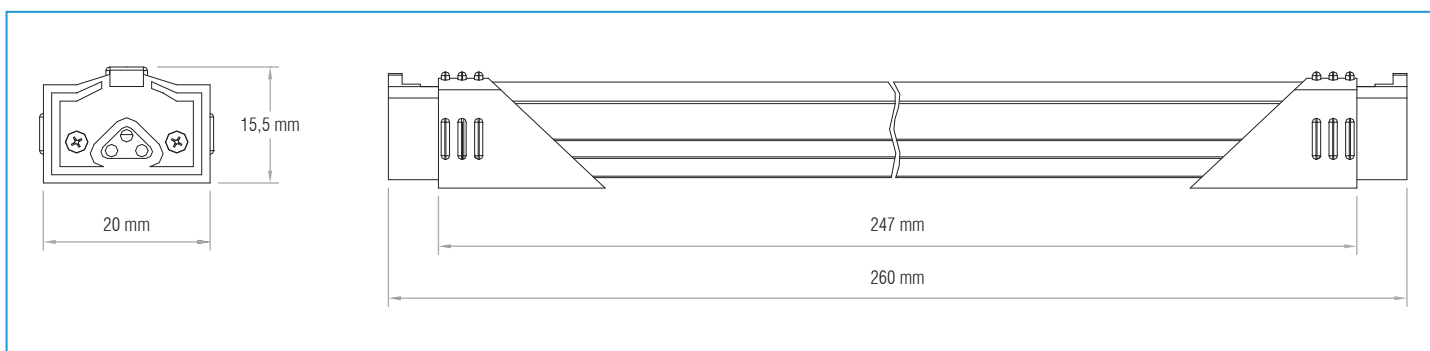

BARRA LED

