

## CAMPANA LLEUGERA HBL



### Avantatges competius

- Major eficiència lumínica. Estalvi energètic mínim del 65/70% del consum elèctric respecte als sistemes tradicionals equivalents.
- Encesa instantània.
- Ecològic. No conté gas ni metalls pesats com plom i mercuri.
- No produeix parpelleig. Evita la fatiga ocular.
- Bona distribució de la llum i uniformitat de color.
- No requereix manteniment.

### Característiques

- Led CREE d'alta qualitat.
- Font d'alimentació externa MAINWELL d'alumini. Excel·lent dissipació de la calor.
- Estructura lleugera i diversos angles d'obertura (30o, 60o i 90o) a escollir per a cada nivell de potència.

### Aplicacions


- Il·luminació industrial i comercial.




Lm	°	t (h)	Kg	h (mm)	Ø (mm)	a (mm)	W	V	K	Lm/W	PF	CRI	IP
11000	25 / 60 / 90	50.000	6	435	348	279	100	100 - 305	3200 - 6500	110 - 120	>95	>80	65
16500	25 / 60 / 90	50.000	7	455	348	293	150	100 - 305	3200 - 6500	110 - 120	>95	>80	65
22000	25 / 60 / 90	50.000	8	466	348	336	200	100 - 305	3200 - 6500	110 - 120	>95	>80	65

MODEL 150W 60° (Valors amb un error < 0,5%)

### DISTRIBUCIÓ DE LLUM

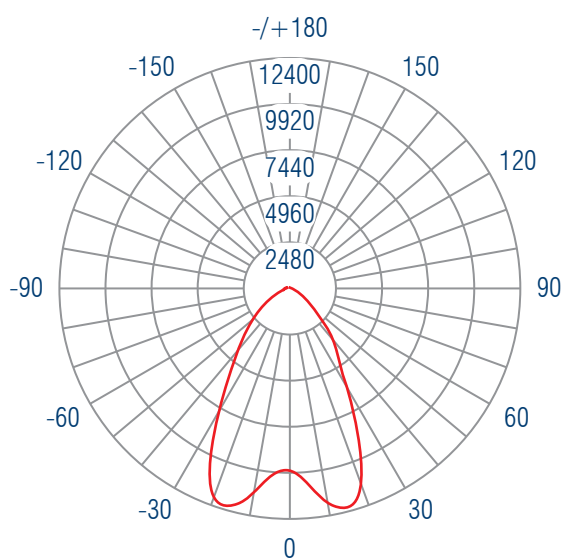

### VALOR PROMIG DE LUMINÀNCIA

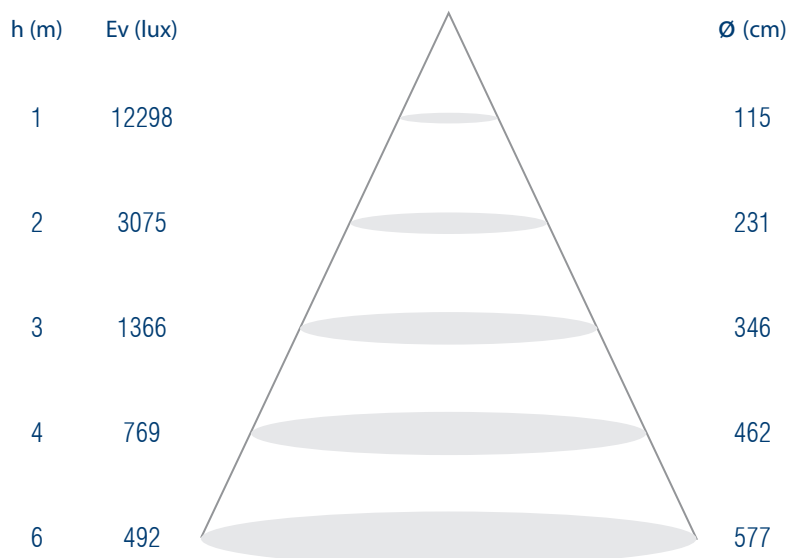

**CAMPANA LLEUGERA HBL**

