

DICROICA GAMMA PRO



Avantatges competius

- Cos d'alumini + PMMA.
- Autorefrigeració per dissipació.
- Compleix normativa CE (Europea) i UL (Usa) i directiva Europea RoHS.
- Gran estalvi energètic: 6,5W de potència en bombeta led equival a 70W en bombeta halògena.
- Encesa instantània.
- Respectuós amb el medi ambient: no conté gas ni metalls pesats com plom i mercuri.
- No produeix parpelleig, evita fatiga ocular.
- Vida útil 35.000 hores davant a les 2.000 hores de les bombetes halògenes.

Característiques

- Led NICHIA.
- Connector GU10.
- Alimentació 220V.
- Substitueix directament a la làmpada halògena.

Aplicacions


- Ús interior.
- Ús industrial



	Lm		t (h)	Ø (mm)	h (mm)	W	V	K		I (mA)	PF	CRI	IP
GU10	500	24 / 36	35.000	50	55	6,5	220	3000	Si	660	>0,92	80	20
GU10	550	24 / 36	35.000	50	55	6,5	220	4000	Si	660	>0,92	80	20
GU10	580	24 / 36	35.000	50	55	6,5	220	5500	Si	660	>0,92	80	20

MODEL 6,5W (Valors amb un error < 0,5%)

DISTRIBUCIÓ DE LLUM

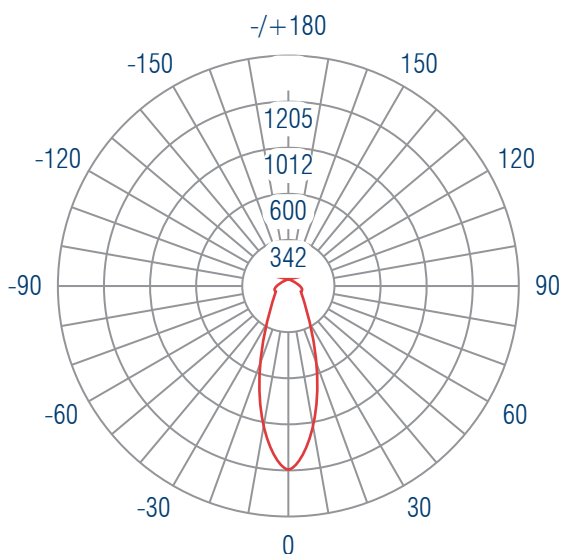

VALOR PROMIG DE LUMINÀNCIA

