

DOWNLIGHT COB

Avantatges competius

- Major eficiència lumínica. Estalvi energètic d'un mínim del 65%/70% de consum elèctric.
- Encesa instantània.
- Respectuós amb el medi ambient: no conté gas ni metalls pesats com plom i mercuri.
- No produeix parelleig, evita fatiga ocular.
- Coberta translúcida sobre cos d'alumini.
- Autorefrigeració per dissipació, òptima a través del cos d'alumini.
- Millor distribució de llum i uniformitat de color.
- No requereix manteniment, a diferència dels downlights convencionals amb bombeta de baix consum.

Característiques

- Led SHARP d'alta brillantor.
- Cos d'alumini 1070.
- Font externa.
- Rang de temperatures de servei -20°C a + 50°C.
- Rang d'humitat del 20% al 85%.
- Orientable.
- Pes 0,75 Kg.

Aplicacions

- Ús comercial i oficines.




SHARP

Lm	Beam Angle	t (h)	Ø (mm)	h (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
1250	15 / 60	30.000	96	90	15	85 - 265	2800 - 6500	>0,95	>80	44
2000	15 / 60	30.000	118	90	20	85 - 265	2800 - 6500	>0,95	>80	44
3000	15 / 60	30.000	138	100	30	85 - 265	2800 - 6500	>0,95	>80	44

MODEL 20W (Valors amb un error < 0,5%)

DISTRIBUCIÓ DE LLUM

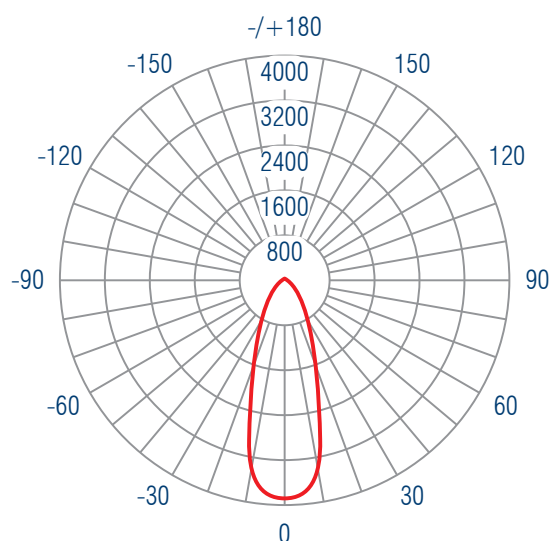

VALOR PROMIG DE LUMINÀNCIA

