

MINI PLAQUES LUM·NIQUES - CRISTALL DOWNLIGHT



Avantatges competius

- Major efici·ncia lum·nica. Estalvi energ·tic m·nim del 65%/70% del consum el·ctric respecte els sistemes tradicionals equivalents.
- Encesa instant·nia.
- Ecol·gic. No cont· gas ni metalls pesats com plom i mercuri.
- No produeix parpelleig, evita fatiga ocular.
- Bona distribuci· de llum i uniformitat de color.
- No requereix manteniment.

Caracter·stiques

- Diseny itali· acabat en cristall.
- Alta qualitat de materials.
- Elevada pot·ncia en relaci· a la seva mida.

Aplicacions

- Comercial.




EPISTAR

Lm	°	t (h)	l (mm)	h (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
1800	160	50.000	295	295	15	85 - 265	2800 - 6500	>95	>80	44

MODEL 15W (Valors amb un error < 0,5%)

DISTRIBUCI· DE LLUM

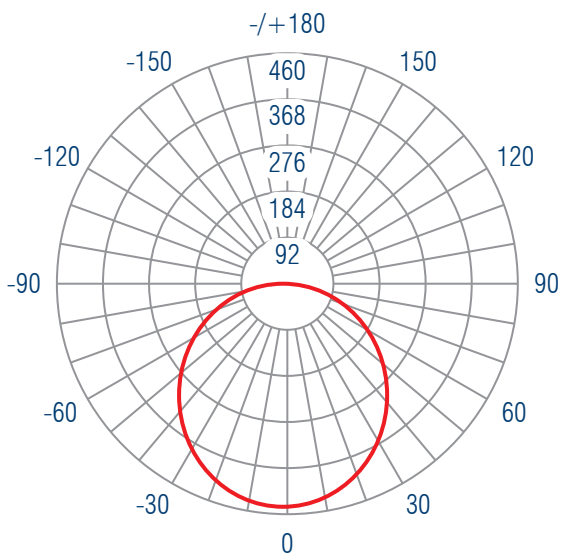

VALOR PROMIG DE LUMIN·NCIA

h (m)	Ev (lux)	Ø (cm)
1	453	1134
2	113	2269
3	50	3403
4	28	4537
5	18	5671