

PANTALLA LUMÍNICA 45W PRO 30X120

Avantatges competius

- Major eficàcia lumínica que els plafons de tubs fluorescents tradicionals.
- Estalvi energètic d'un 70% de consum elèctric.
- Encesa instantània.
- No produeix pampelleig, evita fatiga ocular.
- Respectuosa amb el medi ambient.
- No conté gasos ni metalls pesats.
- Mides estandaritzades per al seu ús a falsos sostres a superfícies comercials o d'oficines.
- Font d'alimentació aïllada.
- No precisa reactàncies ni bobina de xoc.
- En funció de la superfície del plafó led conté entre 400

i 800 LEDs.

- Dissenyats per a una altura de muntatge entre 2,5 i 4 metres.

Característiques

- Led EPISTAR d'alta brillantor.
- Cos d'alumini i difusor plàstic.
- Temperatura de servei de -20°C a +50°C.

Aplicacions

- Ús comercial i oficines.




EPISTAR

Lm	°	t (h)	a (mm)	l (mm)	h (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
5400	160	>50.000	295	1195	42	45	85 - 265	2800 - 6500	>0,95	80	44

MODEL 45W (Valors amb un error < 0,5%)

DISTRIBUCIÓ DE LLUM

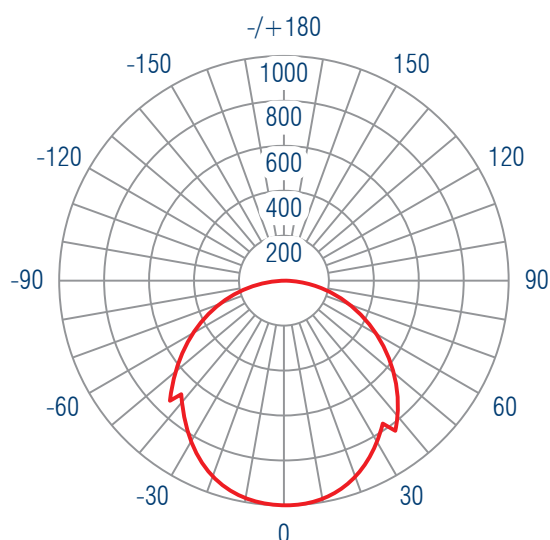

VALOR PROMIG DE LUMINÀNCIA

h (m)	Ev (lux)
1	973
2	243
3	108

