

FOCUS LED INTERIOR EXTERIOR BAIXA POTÈNCIA



Avantatges competitius

- Mateixa eficiència lumínica que els focus tradicionals però amb estalvi energètic d'un mínim del 70% de consum elèctric.
- Encesa instantània.
- Respectuós amb el medi ambient: no conté gas ni metalls pesats com plom i mercuri.
- No produeix parpelleig, evita fatiga ocular.
- Vida útil 50.000 hores davant les 5.000 hores dels focus amb bombetes de sodi.
- No requereix manteniment, a diferència dels focus tradicionals. Alumini 6063.
- Resistent a cops i vibracions.

Característiques

- Led EPISTAR d'alta brillantor. Cos d'alumini.
- Estanqueïtat IP65. Rang de temperatures -20°C / +45°C.
- Compleix normativa CE (Europea) i UL (Usa) i directiva Europea RoHS.
- Gran estalvi energètic: 30W de potència en focus led equival a 100W en bombeta de sodi.

Aplicacions


- Ús interior i exterior per indústries, comerços i oficines.



Lm		t (h)	l (mm)	a (mm)	h (mm)	W	V	K	PF	CRI	IP
2500	120	50.000	182	138	29	20	100 - 240	2800 - 6500	>0,95	>80	65
3750	120	50.000	251	180	44	30	100 - 240	2800 - 6500	>0,95	>80	65
6250	120	50.000	350	256	62	50	100 - 240	2800 - 6500	>0,95	>80	65
8750	120	50.000	350	256	62	70	100 - 240	2800 - 6500	>0,95	>80	65

MODEL 50W (Valors amb un error < 0,5%)

DISTRIBUCIÓ DE LLUM

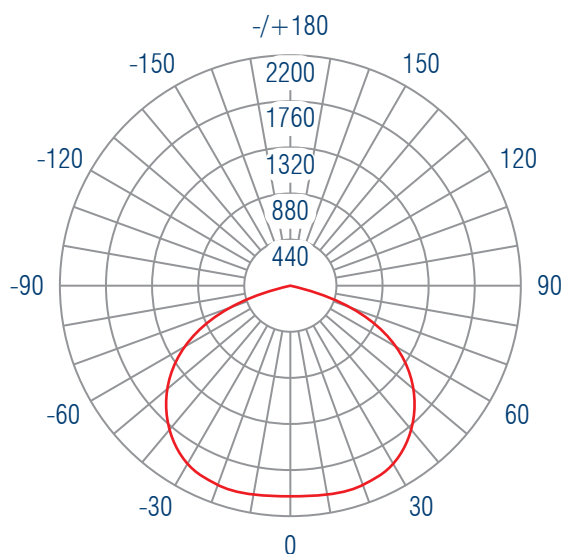

VALOR PROMIG DE LUMINÀNCIA

h (m)	Ev (lux)
1	2187
2	546
3	243
4	136
5	87

